



**Structure :** Cadre : Cornière acier 40 x 40 x 4 et rond ø 6 mm pour scellement. Grille : Réalisation tout acier en tôle épaisseur 8 mm et renforts en plat 30 x 6 mm. Composée de deux demi-éléments.

**Dimensions :** Cadre ø 1480 mm - Grille ø 1460 mm, ouverture intérieure ø 540 mm, ép. 33 mm.

**Finitions :** **Cadre :** Galvanisation à chaud.  
**Grille :** Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. Teintes standard : Gris 900 sablé et Noir 200 sablé. Autres teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au choix.


**Pose :** **Cadre :** Scellement par 4 pattes en rond ø 6. Liaison du cadre pointée pour passage du tronc d'arbre.  
**Grille :** Deux demi-grilles posées dans le cadre, à lier par visserie M10.

**Référence :** G21

**Options :** Réserve pour projecteur Réf. **OG1** - Trappe de drainage Réf. **OG2** - Trappe pour tuteur bois Réf. **OG3** Embase pour tuteur bois Réf. **OG4**

Cadre

Grille

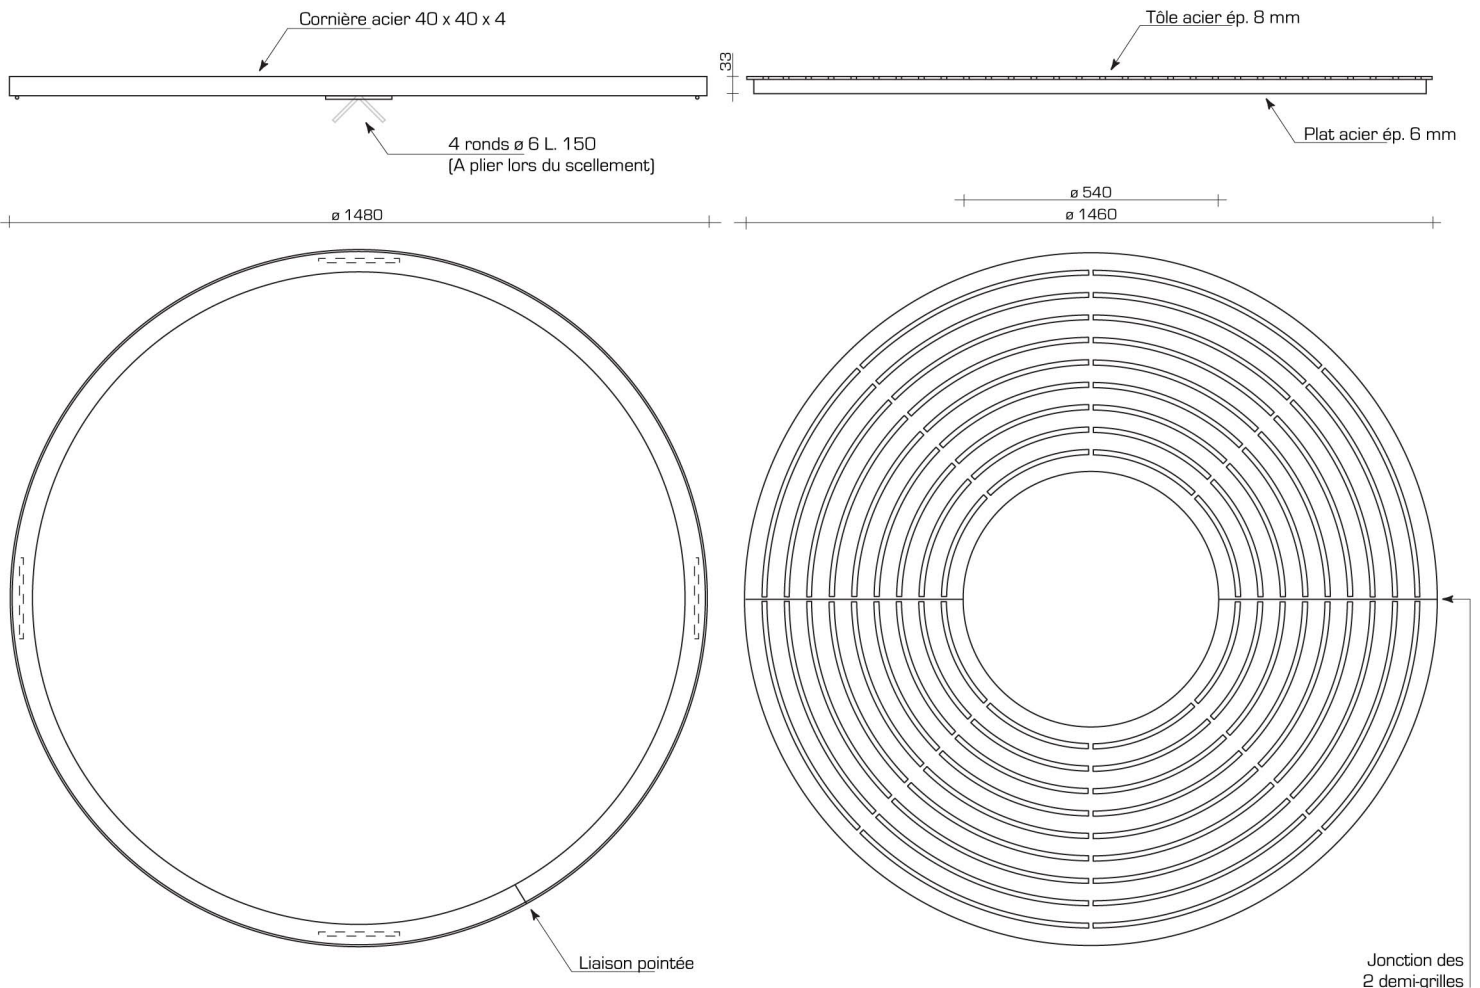

Ligne complète des grilles d'arbres Synergie

