



Structure : Cadre : Cornière acier 40 x 40 x 4 et rond \varnothing 6 mm pour scellement. Grille : Réalisation tout acier en tôle épaisseur 8 mm et renforts en plat 30 x 6 mm. Composée de deux demi-éléments.

Dimensions : Cadre \varnothing 1480 mm - Grille \varnothing 1460 mm, ouverture intérieure \varnothing 540 mm, ép. 33 mm.

Finitions : **Cadre :** Galvanisation à chaud.
Grille : Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. Teintes standard : Gris 900 sablé et Noir 200 sablé. Autres teintes aspect texturé ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au choix.


Pose : **Cadre :** Scellement par 4 pattes en rond \varnothing 6. Liaison du cadre pointée pour passage du tronc d'arbre.
Grille : Deux demi-grilles posées dans le cadre, à lier par visserie M10.

Référence : G21

Options : Réserve pour projecteur Réf. **OG1** - Trappe de drainage Réf. **OG2** - Trappe pour tuteur bois Réf. **OG3** Embase pour tuteur bois Réf. **OG4**

Cadre

Grille

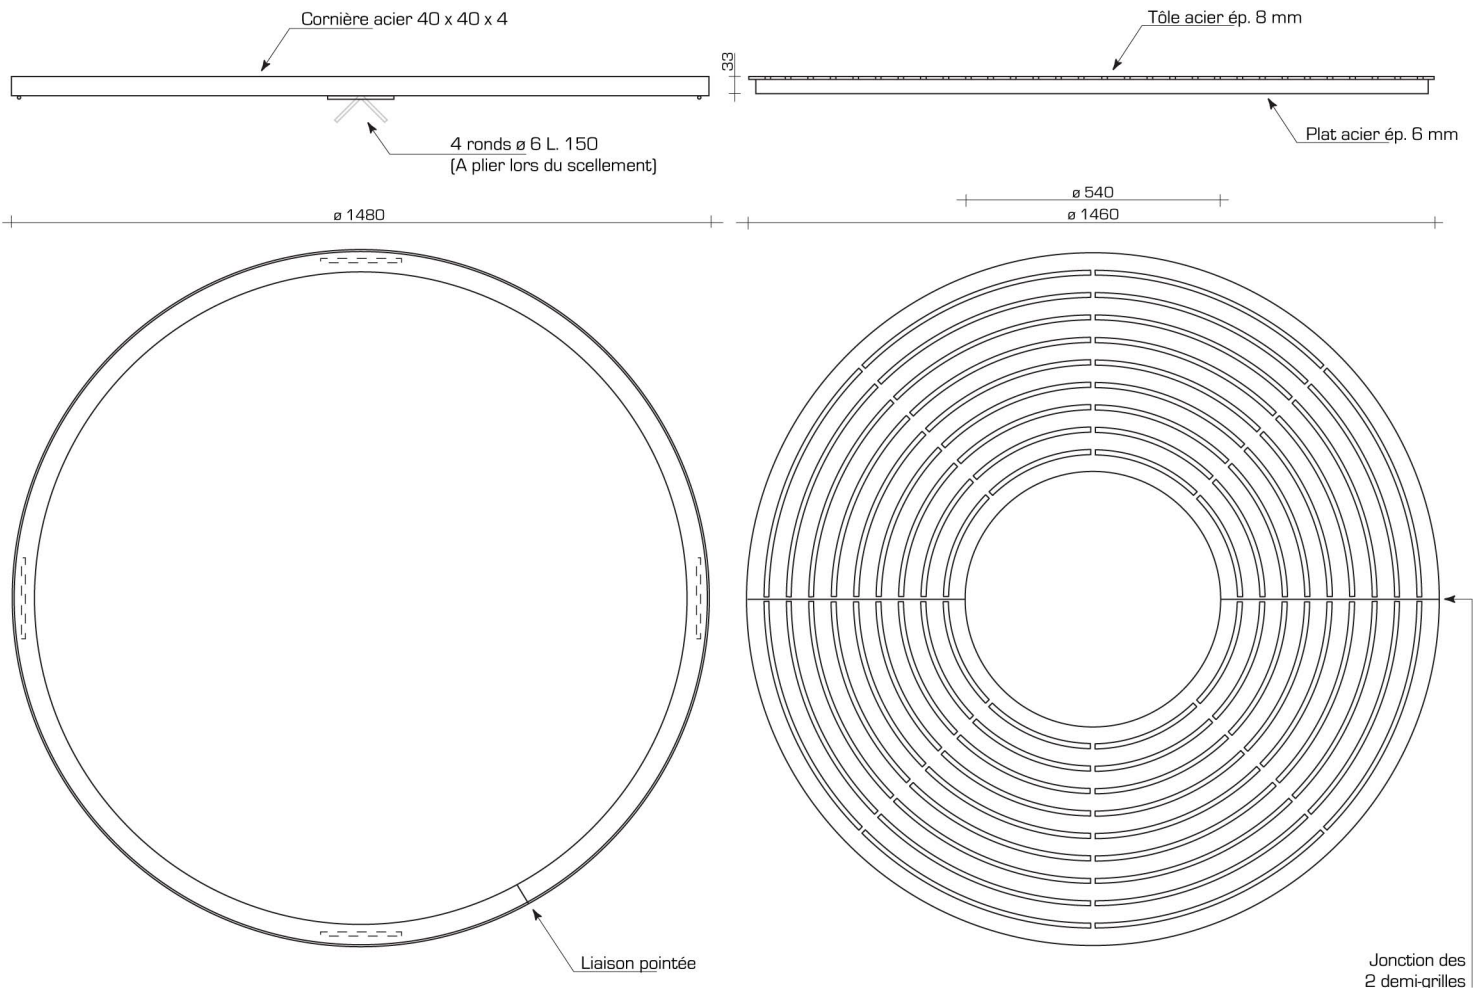

Ligne complète des grilles d'arbres Synergie

