



Bornes Exotica ø178 fixes

Bornes constitu es d'une t te en acier inoxydable 304L fix e sur un corps en bois exotique tourn . Syst me amovible tout inox 304L. Verrouillage par serrure quart de tour command e par cl  triangle de 9.

Mod le PMR avec bande de constraste en inox bross  grain 220.

Borne ø 124 : T te ø 124 et corps en bois ø 114

Borne ø 178 : T te ø 178 et corps en bois ø 168

A sceller profondeur 205 mm. Pr voir une couche drainante en fond de r servation pour l' coulement des eaux.

### Finitions

Bois : Protection par bain d'isolant + finition par 2 couches de

lasure mate.

T te inox : Brossage circulaire brut d'usage.

Partie visible du syst me amovible inox et bande de contraste :

Brossage grain 220.

### R f rences

Borne ø 124 amovible : **N17**

Borne ø 124 amovible PMR : **N54**


Borne ø 168 amovible hauteur hors sol 500 mm : **N19**

Borne ø 168 amovible hauteur hors sol 700 mm : **N77**

Possibilit  de remplacer le bois exotique par une autre essence.

Fabrication de la t te en inox 316L sur demande.

Borne ø 124

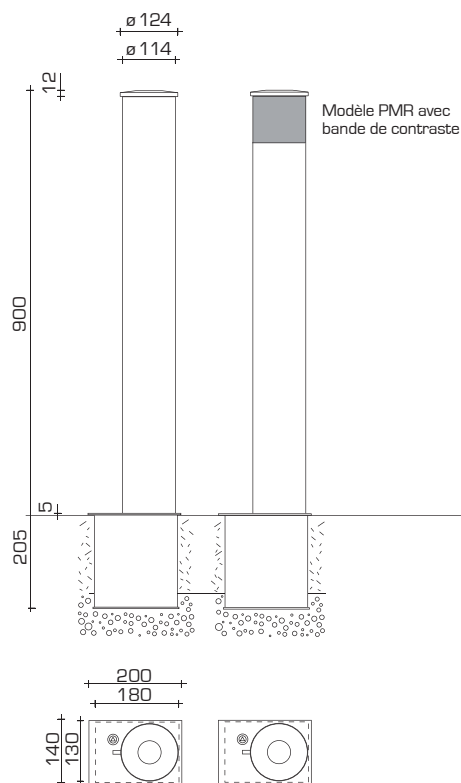

Borne ø 178

