



Grille Link carr e 1200



Grille Link carr e 1500



Grille Link rectangulaire

Grille tout acier r alis e en t le  paisseur 8 mm et renforts en rond \varnothing 20 et plat 30 x 5 mm. Compos e de deux demi- l ments.

Cadre en corni re acier 40 x 40 x 4 et rond \varnothing 6 mm pour scellement Un angle du cadre point  pour passage du tronc d'arbre.

Les 2 demi-grilles sont pos es dans le cadre et sont   lier par visserie M10.

Finitions

Finition de l'acier : Zingage + Poudrage Polyester cuit au four.

Teintes standard : Gris 2900 sabl  et Noir 2200 sabl .

Autres teintes aspect textur  ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au choix.



Finition du cadre : Galvanisation   chaud.

R f rences

Grille Link 1000x1000 : **G22**

Options : R servation pour projecteur R f. **OG1** - Trappe de drainage R f. **OG2** - Trappe pour tuteur bois R f. **OG3** - Embase pour tuteur bois R f. **OG4**

Cadre

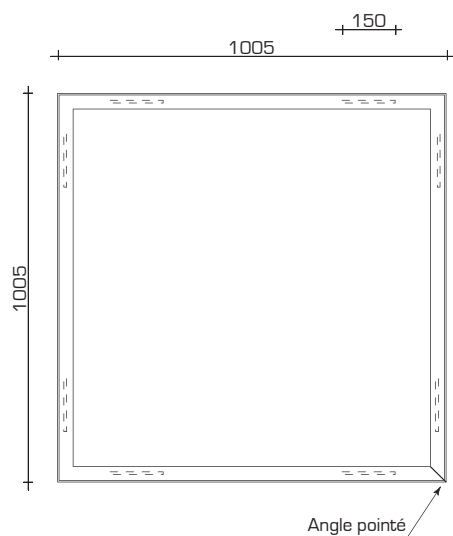

Grille

